


EPOTEC S-FINISH

Структура

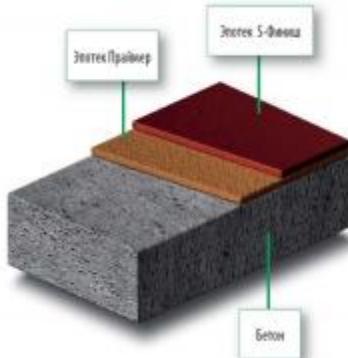

ЭПОТЕК S-Финиш – двухкомпонентное эпоксидное покрытие полов без растворителя, предназначенное для создания механически и химически стойкой и легко очищаемой поверхности. Стойкое к маслам, нефтепродуктам, слабым кислотам и щелочам.

Состав

Компонент А – эпоксидные смолы, синтезированные на основе Бифенола А и эпихлоргидрина

Компонент В – отвердитель – смесь полиоксиалкиленамина, р – нонилфенола и субституированного пиперазина.

Применение:

Эпоксикоат S-Финиш – это материал, предназначенный для создания химически стойкой и легкоочищаемой поверхности бетонных полов. Подходит для гаражей, мастерских, складов и пр.

Преимущества:

- высокая химическая и механическая стойкость
- можно укладывать на горизонтальные и вертикальные поверхности
- легок в применении
- легко очищается
- эффективное цветовое решение

Подготовка поверхности:

Основание должно быть несущим, сухим и чистым, все механические нечистоты и неоднородные частицы должны быть удалены (рекомендуем обработать пылесосом). Места, загрязненные маслом, плесенью и пр., необходимо очистить соответствующими средствами. Старые покрытия рекомендуем механически удалить (ошлифовать). У новых бетонных оснований возраст должен быть минимально 28 дней и остаточная влажность должна быть ниже 4 % по массе.

Пенетрация

Пористые основания необходимо пенетрировать материалом Эпоксикоат SF. Если основание

гомогенное (качественный бетон), можно Эпоксик S-Финиш наносить без вышеуказанного двумя слоями: первое покрытие – вместо пенетрации, второе – кроющее.

Подготовка к работе:

Размешайте электрической мешалкой компонент А, влейте в него компонент В и мешайте до получения гомогенной смеси (мин. 3 минуты) покрытие проводится два раза, материал не разбивается.