


### Структура

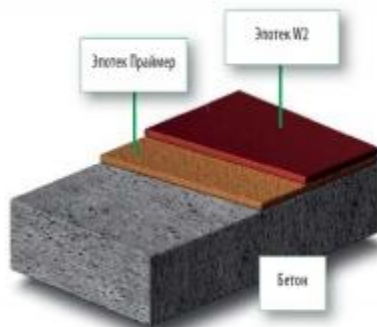

**Эпотек W2 – это водоразбавляемое финишное эпоксидное покрытие для полов, предназначенное для достижения механически и химически стойкой, легко очищаемой поверхности.**

---

#### **Состав:**

- Составная часть А – жидкая акрилатная смола.
- Составная часть В – сыпучая модифицированная смесь на основе цемента, фракций кремнистых песков, пигментов и других химических добавок
- Составная часть С – специальная смесь градуированных фракций кремнистых песков

---

#### **Применение:**

- Эпотек W2 предназначен для закрытия поверхности материала и в виде покрытия на бетон, половое покрытие Мониле®, Акриле® и штукатурки. У него хорошая прилипаемость к ряду материалов, напр. к древесине, стали и бетону.

---

#### **Преимущества:**

- паропроницающий
- препятствует росту плесени
- минимальный запах
- низкая цена
- простое применение

---

#### Подготовка поверхности:

- Основание должно быть прочным, чистым и сухим, с открытой структурой, все механические нечистоты и неоднородные частицы должны быть удалены (рекомендуем обработать пылесосом). В зависимости от качества основания рекомендуем провести дробеструйную обработку или шлифование.