


Структура покрытия

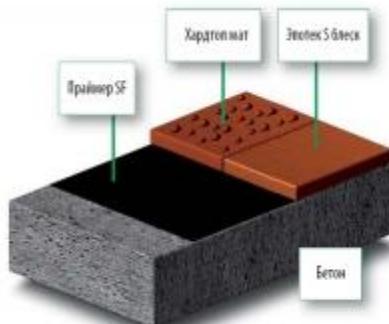

ЭПОТЕК S – трехкомпонентная самонивелирующаяся эпоксидная смесь для конечного покрытия бесшовных полов в интерьерах. Препарат предназначен для достижения высокой механической и химической стойкости и легкой очищаемости поверхности бетонных полов.

Состав

Составная часть А – эпоксидные смолы на базе Бифенола А/Ф и эпихлоргидрина, красителя.

Составная часть В – отвердитель; смесь полиоксиал-киленамина, алкилфенола и субSTITУованногоГиперазина.

Составная часть С – наполнитель (специальная смесь минеральных веществ).

Применение

Эпоксик S – это система, предназначенная для создания поверхности бетонных полов с высокой механической и химической стойкостью и легко очищаемых. Подходит для гаражей с бетонным основанием, мастерских, складов, для любого промышленного производства, включая пищевую промышленность.

Преимущества

- высокая химическая и механическая стойкость
- хорошая химическая стойкость против действия сахаров, кислот, хлористого натрия
- легко укладывается
- легко очищается
- эффектное цветовое решение